

# FlatDeck

Conçu par Facnor

Le premier enrouleur à sangle

SANS EFFORT

Le FlatDeck est le premier enrouleur à sangle. Ce système innovant permet un enroulement / déroulement sûr et facile : pas de surpattage et un couple d'enroulement important. Et surtout avec le tambour plat-pont, vous bénéficiez d'un guindant maximum!



>>> PAS DE RISQUE DE SURPATTAGE

## SÉCURITÉ

PAS DE RISQUE DE SURPATTAGE :

La sangle s'enroule régulièrement grâce à un guide étroit et arrondi. La drosse ne surpatte pas car la sangle s'empile bien à plat dans le tambour.



SANGLE

>>> ÉMERILLON SANGLE / CORDAGE

## INNOVATION

Ce nouveau concept d'enrouleur à sangle illustre notre engagement dans l'innovation et la conception d'enrouleurs fiables et performants. Tous les éléments du kit ont soigneusement été élaborés pour une utilisation facile et simple : sangle et cordage assemblés par un émerillon de drosse conçu spécialement, tambour à diamètre large et roulements à billes Torlon®.




Sangle



Cordage

## PERFORMANCE

Un guindant maximal grâce à un tambour plat-pont, rabaisant l'amure et la bordure du génois. Le FlatDeck permet de gagner environ 20 cm de guindant en comparaison avec un tambour classique.

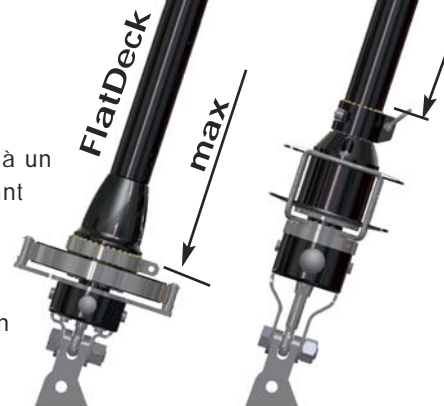

CORDAGE

>>> POULIES SPÉCIALES SANGLE

Le réa des poulies a été conçu pour guider parfaitement à la fois la sangle et le cordage.



FlatDeck

Le premier enrouleur à sangle

## >> Rotation douce de l'émerillon de drisse

- 3 niveaux de billes Torlon®;
- léger et résistant (nouvelle conception).



# FlatDeck

Le premier enrouleur à sangle

Force d'enroulement maximale

1 2 3

Dès le début, vous bénéficiez du couple d'enroulement le plus important (fig.1)

## >> Sections "R" elliptiques

Cette gamme de profils aérodynamiques offre une bonne pénétration dans l'air et la double-gorge permet un changement aisé de voileure.



## >> Sans entretien

- aucun entretien spécifique grâce aux billes Torlon®;
- accès à la boîte à roulements (vissage).



## >> LS/LX Evolution vers FlatDeck

Le FlatDeck a été conçu de manière à donner aux utilisateurs Facnor la possibilité de faire évoluer leur modèle classique\* avec un nouveau tambour FlatDeck.

\* LS/LX/RX



## >> Point d'amure tournant

Sur billes Torlon® : ce système permet un rattrapage automatique du creux de la voile et offre ainsi plus de performance voile enroulée (1/4 tour).

## >> KIT D'INSTALLATION

### SANGLE / CORDAGE

- émerillon;
- sangle (de 10 à 27 m.);
- drosse de commande standard;
- poulies spéciales;
- filoirs.

### ÉMERILLON SANGLE / CORDAGE

Cet émerillon haute résistance (plus d'une tonne) évite à la sangle de vriller. L'ergonomie de l'émerillon garantit une libre course dans les poulies de drosse.



Paramètres / Modèle	FD 110	FD 190	FD 230	FD 310
Longueur du bateau (pieds) (mètres)	26' à 29' 8 à 9 m	29' à 39' 9 à 12 m	36' à 42' 11 à 13 m	41' à 60' 12,5 à 18 m
Ø étai (mm)	Ø 6 ou 7*	Ø 8*	Ø 10*	Ø 12,7*
Tubes	R14	R24	R26	R34

\* embout à oeil démontable ou ridoir